




PŘÍČNÝ ŘEZ KROVEM

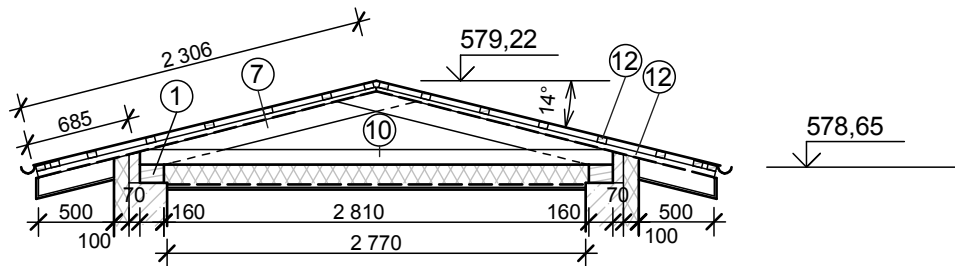

PŮDORYS KROVU

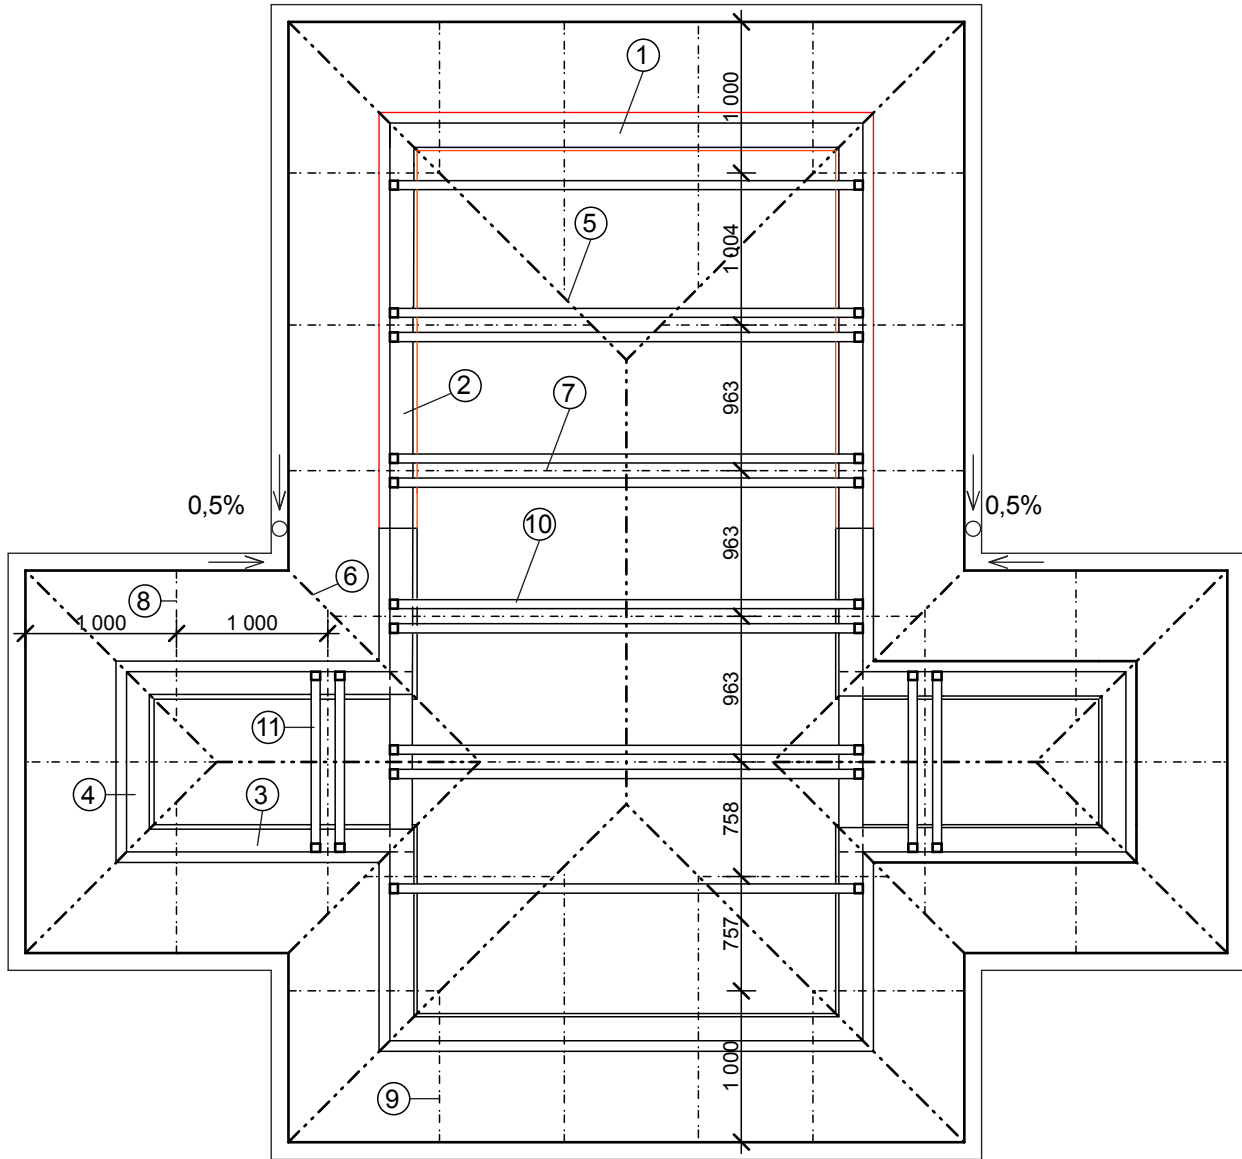

PODÉLNÝ ŘEZ KROVEM

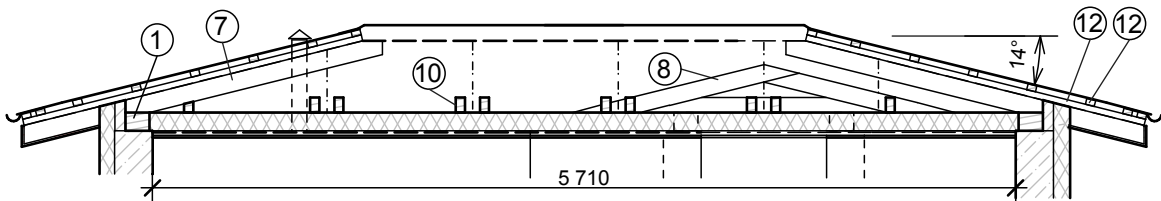

VÝKAZ ŘEZIVA					
ozn.	prvek	profil (mm)	délka (m)	počet (ks)	celk. délka (m)
1	pozednice	160/120	3,13	2	6,26
2	pozednice	160/120	6,07	2	12,14
3	pozednice	160/120	1,89	4	7,56
4	pozednice	160/120	1,19	2	2,38
5	nárožní krokev	100/140	3,25	4	13,00
6	nár/úžl. krokev	100/140	1,92	4	7,68
7	krokev	100/120	2,58	12	30,96
8	krokev	100/120	1,35	8	10,80
9	krokev	100/120	1,20	12	14,4
10	kleština	60/100	3,13	10	31,30
11	kleština	60/100	1,19	4	4,76
12	latě	40/60			221,78

Pozn.: Jako krytina bude použit profilovaný plech (přírodní hnědý odstín).
Okapové žlaby š 110 mm, okapové svody DN 100 (lakovaný pozink přírodní hnědé barvy).

Projektant: JAROSLAV ZABLOUDIL	Akce: "MODERNIZACE VODOJEMU DLOUHÝ ÚJEZD"	Datum: ZÁŘÍ / 2019
Vypracoval: JAROSLAV ZABLOUDIL		Měřítko: 1:50
Místo: STŘÍBRO		Příloha: VODOJEM - ZASTŘEŠENÍ
	Stupeň dokumentace: DUR / DSP	Číslo přílohy: D.1.d
	Investor: Obec Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd 170 347 01 Tachov	Paré: